


作動油飛散防止用


ホースプロテクタ

油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、
オゾン、雨、雪、寒冷、高温などによる耐久劣化、
ブツケによる陥没、ヒッカケによる裂傷、
コスレによる摩耗などから油圧ホースを保護する


油圧ホース専用力バー

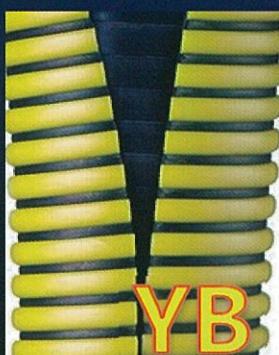


YB

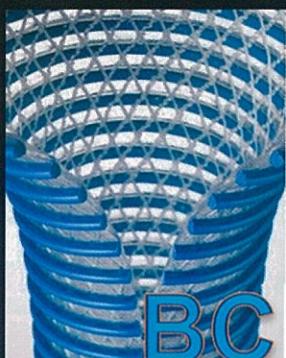

BC

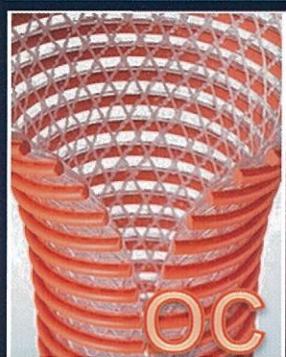

OC

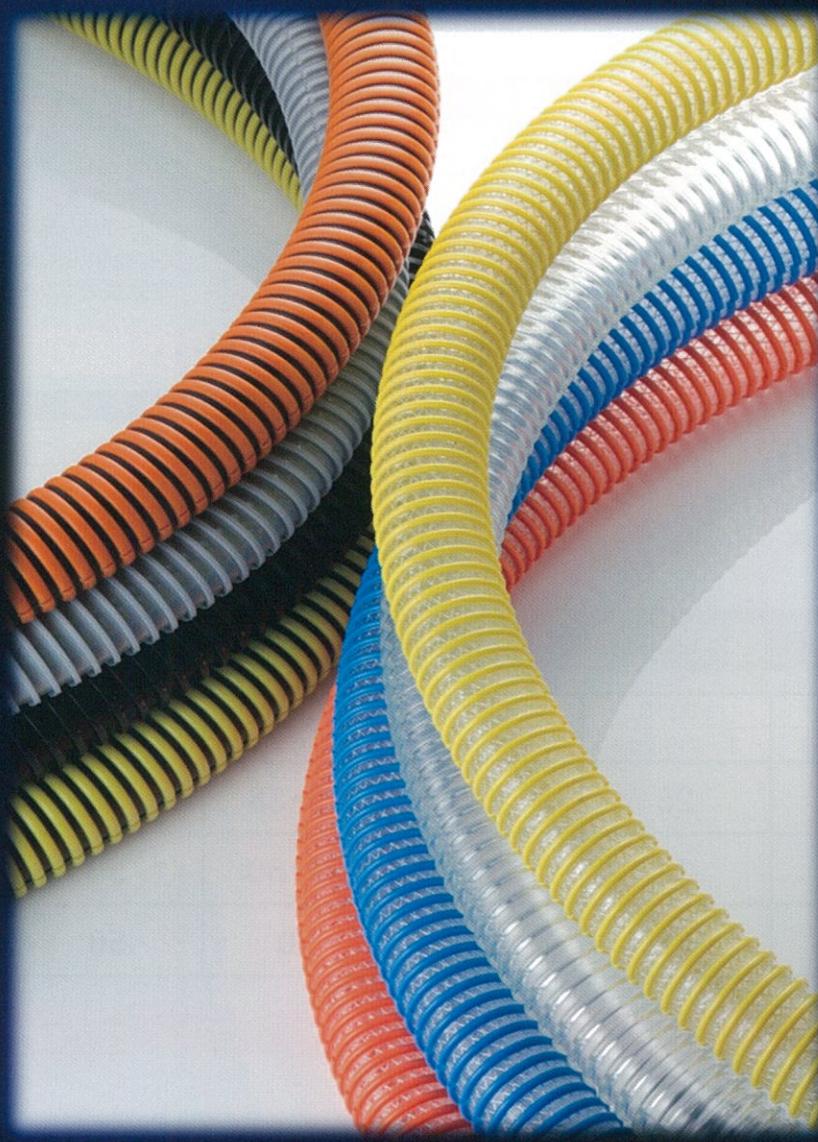

OB



YC



CL



BK



GR

作動油飛散防止用

ホースプロテクタ



オイル飛散による2次事故の恐怖



ORDER-STYLE ご注文スタイル

セット品 / フリーカット品

便利・必要な分を必要なだけ…

- 機種、装着箇所のご指定
- サイズ、長さ、数量のご指定



セット品は、ホースの長さに合わせてカットして出荷します。

フリーカット品は、ご指定のサイズにて、ご指定の長さにカットして出荷します。

定数量のコンベックスバンドが付属されています。

定尺品

お値打ち、在庫して緊急対応などに便利…

- サイズ、数量のご指定

万能ハサミなどでカットできます。取付箇所の長さに合わせてカットして、ご使用ください。

定数量のコンベックスバンドが付属されています。



種類	サイズ	25	32	38	50	65	75
YB			10m			5m	
OB			10m			5m	
YC				10m			5m
OC				10m			5m
BC				10m			5m
CL				10m			5m
GR				10m			5m
BK		—			10m		5m

APPLICATION 適用

油圧ホース→	1/4(2分)	3/8(3分)	1/2(4分)	3/4(6分)	1(1インチ)	1-1/4(インチ2分)	1-1/2(インチ半)
ホースのみ	25	25	25	32・38	38	50	65
口金具まで	25	32	32	38・50	50	65	65
保護スプリングあり	25	32	32	50	50	65	75

ATTENTION-PLEASE 注意

- ホースプロテクタYEは、2年または4000時間で交換してください
- ホースプロテクタYEを装着の際は、建設機械本体の取扱説明書を熟読し、作業機を安全かつ取り付けやすい状態にして装着してください。
- また、ケガ防止のためヘルメット、長袖作業着、長ズボン、安全靴、軍手、手袋等を着用してください。
- 当カタログの内容は、品質改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ホースプロテクタの使用方法及び、その製造方法について特許出願(特願2012-050362)



ご注文・お問合せ